



Quality Tools for Smart Cleaning

HiFlo™ SOAP DISPENSER - Instructions -

The perfect solution for cleaning heavily soiled windows.


The **HiFlo SOAP DISPENSER** is designed to be used with Unger's **EASYGLIDE/LIQUID** cleaner. When used with pure water, **EASYGLIDE/LIQUID** maximizes the results of cleaning windows/surfaces that have never been cleaned with pure water before and problem windows that do not sheet properly.

Recommended Usage:

Heavily soiled windows.

How to Install the HiFlo Soap Dispenser:

- Connect the HiFlo SoapDispenser between the pole and water purification system. Never connect the soap dispenser in front of the water filter.
- Install using standard fittings.
(Connections to pole shown below)

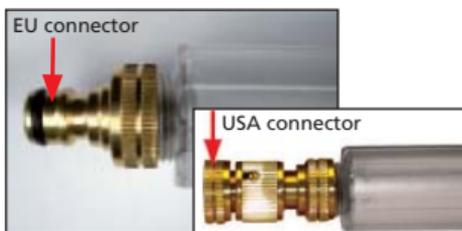

Connect waterline *here*.



Connect pole *here*.

How to Add Soap:

- Remove the cap as shown and add soap. The soap output depends on the water flow rate. Depending on water pressure and the quantity of soap added, the concentration of soap will vary. Raise the soap concentration by reducing the water flow or adding more soap.




Helpful Tips:

- ALWAYS use as little soap as possible.
- Start with a low soap concentration and regulate the water flow with the valve to gain the desired results.
- DO NOT allow the unit to drag on the ground especially on concrete surfaces.
- DO NOT connect the soap dispenser directly to water source or water purification system.
- DO NOT pressurize more than 50 psi (3.5 bar) of pressure.
- DO NOT use soap dispenser in a vertical position.
- DO use a short flexible hose (12 inches) between the water supply and the soap dispenser.
- Inspect the soil level and surface type before adding soap.

Operating the dispenser

1. To add soap, turn valve to the "SOAP" position.
2. When soap is not required, turn the valve to the "WATER" position.
3. To stop the flow of water, turn valve to the center position.



Please Note:

EASYGLIDE/LIQUID is a safe, pH-neutral liquid soap. For more detailed information on **EASYGLIDE/LIQUID**, see product label or visit us online at www.ungerglobal.com to download an MSDS sheet. The **HiFlo SOAP DISPENSER** is not recommended for use with any other cleansers or solutions.

Literature: #15271

Die perfekte Lösung für stark verschmutzte Fenster

Der **HiFlo SEIFENDOSIERER** wurde für die Verwendung mit **UNGER LIQUID**, flüssiger Seife, konstruiert. In Verbindung mit Reinstwasser unterstützt er die Reinigung stark verschmutzter Oberflächen die noch nie oder lange nicht mit Reinstwasser gereinigt wurden.

Empfohlener Anwendungsbereich:

Stark verschmutzte Fenster.

Installation des HiFlo Seifendosierers:

- Installieren Sie den HiFlo Seifendosierer zwischen der Stange und dem Wasserfilter. Bringen Sie ihn niemals vor dem Wasserfilter an!
- Er besitzt Standard Schlauchanschlüsse für gängige Gartenschläuche.



Schlauch *hier* anschließen.



Stange *hier* anschließen

Seife einfüllen

- Schrauben Sie die Kappe ab und füllen die flüssige Seife ein. Die Seifenkonzentration hängt vom Wasserdurchfluss ab (Druck auf der Wasserleitung) und der eingefüllten Seifenmenge. Je höher der Wasserfluss ist umso geringer ist die Seifenkonzentration. Erhöhen Sie die Konzentration indem Sie den Wasserfluß verringern oder mehr Seife einfüllen.



Hilfreiche Tipps:

- VERWENDEN Sie stets so wenig Seife wie notwendig. Beginnen Sie mit einer niedrigen Konzentration und regeln Sie den Wasserfluß mit dem Kontrollrad.
- NIEMALS den Dosierer auf den Boden fallen lassen, insbesondere bei Betonboden.
- NIEMALS den Dosierer direkt an eine Wasserquelle oder einen Wasserfilter anschließen.
- NIEMALS einen höheren Druck als 3,5 bar einfließen lassen.
- NIEMALS den Dosierer in aufrechter Position verwenden.
- VERWENDEN Sie einen kurzen Schlauch (30cm) zwischen Wasserquelle und Dosierer.
- Die optimale Konzentration hängt von der Oberfläche und dem Verschmutzungsgrad ab. Testen Sie diese pro Objekt aus.

Bedienung des Seifendosierers:

1. Wenn Seife beigemischt werden soll, wählen Sie die Reglerposition SOAP.
2. Wenn Sie nur reines Wasser benötigen, wählen Sie die WATER-Position.
3. Der Regler in Längsrichtung stoppt den Durchfluss.



Position SEIFE:
Ergibt die volle Seifenmenge



Position WASSER:
Es fließt nur Wasser.



Position AUS:
Kein Durchfluss.

Bitte Beachten:

UNGER LIQUID ist sicher und pH neutral. Ein Sicherheitsdatenblatt können von unserer Internetseite www.ungerglobal.com herunterladen.
Der **HiFlo SEIFENDOSIERER** ist nicht für andere Reinigungs- oder Lösungsmittel empfohlen!